


## Equipo compactador 21+1.5m3 Hidromak



### Características técnicas

- Equipo de carga posterior
- Capacidad 21m3 de residuos comprimidos dentro de la caja de carga mas 1,5m3 en capacho
- Modalidad de uso con palancas y botonera de ciclo continuo
- Producto certificado y con los estándares de la comunidad Europea
- Protección de ciclista en aluminio.



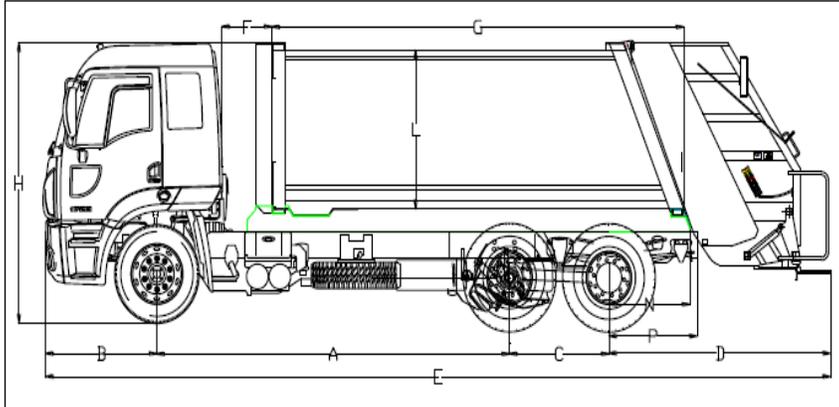

|     |       |
|-----|-------|
| A - | 4800  |
| B - | 1508  |
| C - | 1350  |
| D - | 3000  |
| E - | 10658 |
| F - | 670   |
| G - | 6000  |
| H - | 3350  |
| L - | 1850  |
| M - | 1250  |
| N - | 1100  |
| P - | 1200  |

Tara: 6.900 kg.

#### Características Técnicas:

- Construida completamente en HARDOX400 de 6 y 4mm. de espesor
- Ideal para servicios de recolección de basura industrial y empresas privadas de recolección de basura urbana donde se requiera alta compactación en espacios reducidos y con limitaciones de altura
- Proceso de compresión con formato rectangular, con laterales lisos reforzados con perfiles U para soportar 80.000lbs
- Descarga de sistema de eyector acción Panel accionada por cilindro hidráulico telescópico de etapas, con barra cromada que trabaja de forma angular para reducción de espacio y optimización de guías
- Controles de botonera automatizados y de palanca hidráulica auxiliar con sistema de seguridad que permite o revertir el ciclo de compresión en cualquier etapa
- Cámara de seguridad instalada con pantalla en cabina de camión
- Puerta trasera con bloqueo manual hidráulico
- Soporte trasero para dar cabida a 2 barrenderos, fabricados en antideslizante de chapa de acero abatible
- Luces y balizas LED, entubadas con cables y protectores con agentes Químicos
- Multilifter de fabrica para alzar contenedores de desde 120 hasta 1100litros con comando integrado original
- Todas sus válvulas y bombas Italianas
- Protección de ciclista en aluminio
- Pintura al horno original para máxima protección de aceros contra percolados

