




PANAMERICANA NORTE 20514-LAMPA-SANTIAGO  
FONO:+5629642020

Website: [www.equipoinvicta.cl](http://www.equipoinvicta.cl)

## **CONTENEDOR OPEN TOP INVICTA** **MODELOS TPACK**

### **DESCRIPCIÓN:**

Equipo diseñado y construido para ser operado por medio de Ampliroll con el propósito de transportar materiales sólidos, descarga trasera con puerta lateral sin sello de goma, con sistema de cierre accionado por palancas tipo chicharras mecánico. Trineo H Frame DIN construido para cumplir las dimensiones entre vigas inferiores de acuerdo a norma. Acero Calidad A37-24ES con pliegues en frío, los cuales otorgan mayor resistencia en su estructura, con eso se logra disminuir la tara del equipo el cual mejorando la relación de carga pagada.

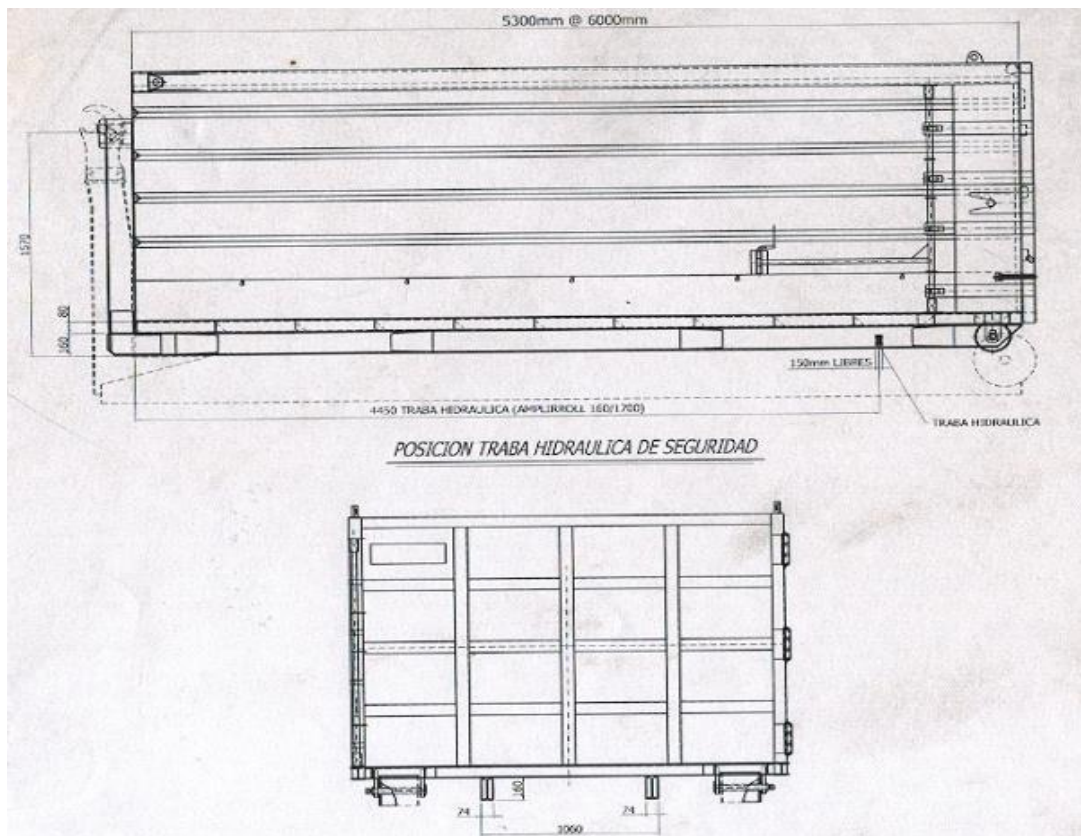

- Trineo H Frame construido para cumplir las dimensiones entre vigas inferiores de acuerdo a norma AFNOR NF R 17-708:2001.

**Calidad en Productos y Servicios**



**PANAMERICANA NORTE 20514-LAMPA-SANTIAGO**  
**FONO:+5629642020**

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES					
Espesor Piso	Espesor Laterales	Espesor Frontal	Espesor Puerta	Altura de Gancho	Apertura Portakón
4mm	3mm	3mm	3mm	1.570mm	Lateral

(\*) Opciones Heavy Duty (HD) de 13 m<sup>3</sup> y 20 m<sup>3</sup> con espesor de piso en 6 mm y laterales, frontales y puerta en 4 mm.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN DE LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS						
Modelos	Vigas Longitudinales	Longitud Total	Ancho Total Exterior	Ancho Total Interior	Altura Total Interior	Peso Bruto (Kilos)
Open Top 12m <sup>3</sup>	IPNAUPN	5.800mm	2.600mm	2.400mm	800 mm	1.800
Open Top 13m <sup>3</sup>	IPNAUPN	5.800mm	2.600mm	2.400mm	956mm	1.860
Open Top 15m <sup>3</sup>	IPNAUPN	5.800mm	2.600mm	2.400mm	1.213mm	1.920
Open Top 20m <sup>3</sup>	IPNAUPN	5.800mm	2.600mm	2.400mm	1.750mm	2.150
Open Top 25m <sup>3</sup>	IPNAUPN	5.800mm	2.600mm	2.400mm	2.045mm	2.550
Open Top 30m <sup>3</sup>	IPNAUPN	6.000mm	2.600mm	2.400mm	2.116mm	2.850
Open Top 13m <sup>3</sup> HD	IPNAUPN	6.000mm	2.600mm	2.400mm	1.056 mm	2.350
Open Top 20m <sup>3</sup> HD	IPNAUPN	6.000mm	2.600mm	2.400mm	1.750mm	2.300



**OPCIONES DE FABRICACIÓN:**



Sistema de cierre estándar (palanca)



Sistema estanco con tornillos de apriete



Sistema de cierre Tipo Mariposa



Evacuación de Líquidos



Bisagra apertura lateral



Rodillos con grasera o goma

**Calidad en Productos y Servicios**



PANAMERICANA NORTE 20514-LAMPA-SANTIAGO  
FONO:+5629642020



Apertura puerta  
en 2 hojas




CIERRE HERMÉTICO



Puerta  
Tipo Tolva



**Pliegues en frío**  
**Cierre homologado**  
**\*+ liviana de mercado**  
**Tonelaje certificado**  
**Seguridad en operación**  
**Baja mantención**

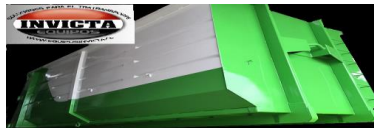

**Calidad en Productos y Servicios**